

GP 超霸

充电宝「夜灯2合1」

说明书

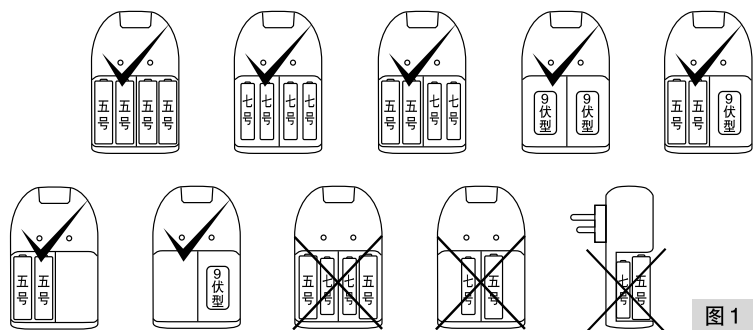


图1

充电时间

GP 超霸 镍氢充电电池	型号	容量 (毫安时)	充电时间 (小时)
	五号	2000	~ 21
		1800	~ 20
		1600	~ 16
		1300	~ 14
	七号	800	~ 16
		750	~ 15
		600	~ 16
	9伏型	170	~ 14-16

图2

规格

插头	输入电压 (伏)	输出电压(伏)			充电电流(毫安培)		
		五号	七号	9伏型	五号	七号	9伏型
GW	a.c 220V	d.c 2.8V x 2	d.c 2.8V x 2	d.c 9V	130	70	17

充电说明

- 1) 设2组独立充电管道，每次可替2或4粒GP超霸镍氢五号/七号或1或2粒GP超霸镍氢9伏型充电电池充电。此充电器可同时替五号/七号及9伏型镍氢充电电池充电。(图1)
- 2) 把GP超霸镍氢充电电池按照(+/-)极正确位置放入充电槽内，以免倒充。(图1)
- 3) 把GP超霸充电宝夜灯2合1直接接驳AC电源。
- 4) 充电进行时，LED灯会持续亮起绿灯，即可充电，直至将充电器脱离电源或取出电池，LED灯才会熄灭。
- 5) 为确保电池满充，请参照充电时间表。(图2)
- 6) 当满充后，可取出充电电池使用或保留充电电池在接上电源之充电器内，以保持满充状态。
- 7) 因充电器选用低电流充电模式，故GP超霸充电电池可长期放在接上电源之充电器内充电，绝对安全。
- 8) GP超霸充电宝夜灯2合1兼备夜灯功能。夜灯可独立开关或在充电时启用。如需开启夜灯，可在充电器顶部把开关制推向右边。(图3)




图3

为达最佳充电效果及安全保障，请将GP超霸充电宝夜灯2合1与GP超霸镍氢充电电池配合使用。

注意事项

- 1) 全新或已存放一段时间而没有使用的充电电池，请重复充电及放电2-3次，以确保电池达致最佳状态。
- 2) 使用已存放一段时间而没有使用的充电电池前，请重新充电，以确保电池满充。
- 3) 如电子器材将搁置一段时间，应该把充电电池取出。
- 4) 充电时，充电电池发出微热乃属正常；充电完毕后，电池温度将渐渐回复至正常室温。
- 5) 充电器运作温度：0~45℃
充电电池储存温度：-20~35℃

安全须知

- 1) 充电器只适用于五号/七号及9伏型镍氢充电电池，其他种类电池(如碱性电池、镍镉等)可能会引起电池爆裂，造成严重后果。
- 2) 切勿同时把不同种类、型号、容量或品牌的电池充电。
- 3) 切勿将充电器及充电电池弄湿、弃于火中或拆开。
- 4) 切勿将电池短路。
- 5) 此充电器只适合于室内使用，切勿暴露于潮湿、下雪或其他恶劣的环境中。