

GP[®] 充電寶 USB PowerBank[®]

說明書

充電時間

GP 鎳氫(NiMH) 充電池	型號	容量(mAh)	充電時間	
	AA		1900	~ 7.5 小時
			1800	~ 7 小時
			1600	~ 6 小時
			1300	~ 5 小時

規格

輸入電壓	輸出電壓	充電電流
DC 5V ± 5%	DC 2.8V = 300mA	2 x 300mA ± 20%


利用USB連接線上的四針
插頭(4-pin)插入充電



圖 1

充電說明

1. 2組獨立充電管道，每次只可替2或4粒GP鎳氫AA充電池充電。

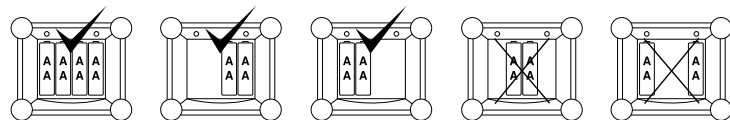

- 請勿將不同牌子及電容量的充電池同時充電。
- 按(+/-)極指示將GP鎳氫充電池放入充電器內。切勿將電池倒充。
- 將USB連接線上的四針插頭(4-pin)插入充電器的USB插口，另一端則與電腦/筆記簿型電腦的USB埠連接。(圖1)
- 充電池放入充電器時，綠色顯示燈即時亮起，表示正在操作。電源中斷或電池被取出時，綠色顯示燈會熄滅。

- 電池充滿後(約5-7.5小時，視乎不同電容量)，請將充電池取出並將充電器拔離電腦/筆記簿型電腦。
- 為達最佳充電效果及安全保障，請將GP USB充電寶與GP鎳氫(NiMH)充電池配合使用

注意事項

- 使用前，請確保電腦/筆記簿型電腦附有USB埠。
- 新的充電池需要經過2-3次充放電後，才可達最佳表現。如充電池一段時間沒有使用，請使用前再次充電。
- 充電時，充電池發出微熱乃屬正常。充電完畢後，電池溫度將漸漸回復至正常室溫。
- 請用濕布清潔充電器，以免被塵埃或污漬弄髒。
- 充電池儲存溫度：-20°C ~ 35°C。
充電器運作溫度：0°C ~ 45°C。

安全須知

- 此充電器只適用於AA鎳氫充電池，切勿用於其他種類電池(如鎳鎘、鹼性等)，否則會引致電池漏液、爆裂等嚴重後果。
- 切勿將不同牌子及種類電池混合使用於同一電器用品上。
- 切勿將充電器及充電池弄濕、棄於火中或拆開。
- 切勿將電池短路。
- 切勿掉下充電器。
- 此充電器必須存放於乾爽的地方，並只供室內使用，切勿將充電器暴露於霜雪、雨濕及惡劣環境中。
- 修理或清潔前，請先將充電器拔離。